

Øyedusj

Modell W171B

Spesifikasjoner

Beholder: 28 cm gul plastbeholder som tåler alkalier, saltoppløsninger, oljer og de fleste syrer.

Dusjhode: doble patenterte dusjhoder i gul ABS-plast for dusj av øynene (modell 1050FC). Støvbekytter beskytter dusjhodene og utløses automatisk av vanntrykk.

Bruk: den rustfrie trykkplaten i stål styres av en kromatert messingkuleventil som har en rustfri kule og stang. Vannet utløses ved å trykke på platen.

Skilt: universelle nødskilt er inkludert.

Vannstrøm: automatisk regulering sikrer konstant vannstrøm, selv ved varierende trykk.

Vannfilter: veldig slitesterk in-line med et maskefilter på 50/50 som filtrerer slik at avfall ikke kommer i vannet.

Montering: veggkonsoll i eloksert aluminium.

Vannlås: 1 1/2" IPS kromatert vannlås.

W171B



Detaljer

Tilførsel: 1/2" IPS
Avløp: 1 1/4" IPS
Bruttovekt: 3,1 kg

Kombinert ansikt- og øyedusj

Modell W360BT

Spesifikasjoner

Beholder: 28 cm rustfritt stål med et blankt ytre.

Dusjhode: patenterte dusjhoder i gul ABS-plast for dusj av øyne og ansikt. Hodene har støvbekytter og utløses automatisk ved vanntrykk (modell WP1101.14FC).

Bruk: den rustfrie trykkplaten styres av en kromatert messingkuleventil som har en rustfri kule og stang. Vannet utløses ved å trykke på platen.

Skilt: universelle nødskilt er inkludert.


Vannstrøm: automatisk regulering sikrer konstant vannstrøm, selv ved varierende trykk.

Vannfilter: veldig slitesterk in-line med et maskefilter på 50/50 som filtrerer, slik at avfall ikke kommer i vannet.

Montering: veggkonsoll i eloksert aluminium. Modell W361 har en gulvflens på 22,9 cm i diameter, og et varmgalvanisert stål-rør med et 53 cm langt selvklebende fargebånd i sikkerhetsgrønt og gult for å vises.

Vannlås: 1 1/2" IPS kromatert vannlås.

W360BT

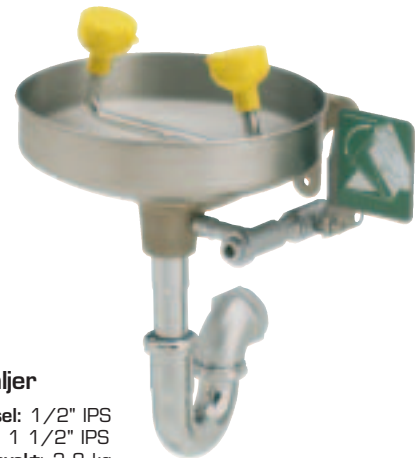

Detaljer

Tilførsel: 1/2" IPS
Avløp: 1 1/2" IPS
Bruttovekt: 3,8 kg

Nøddusj

Modell W865H

Spesifikasjoner

Dusjhode: 25,4 cm rustfritt stål.

Bruk: stang i rustfritt stål som styrer en kromatert messingkuleventil, med en arm i rustfritt stål. Vannet utløses ved å dra i stangen.

Skilt: universelle nødskilt er inkludert.

Rørnett: 1" varmgalvanisert stål-rør.

Strømningsregulering: 76 liter pr. minutt.


W865H

Detaljer

Tilførsel: 1" IPS
Bruttovekt: 4,6 kg



Disse to sidene inneholder en liten del av vårt totale sortiment.
Ønsker du ytterligere informasjon – be om egen katalog.

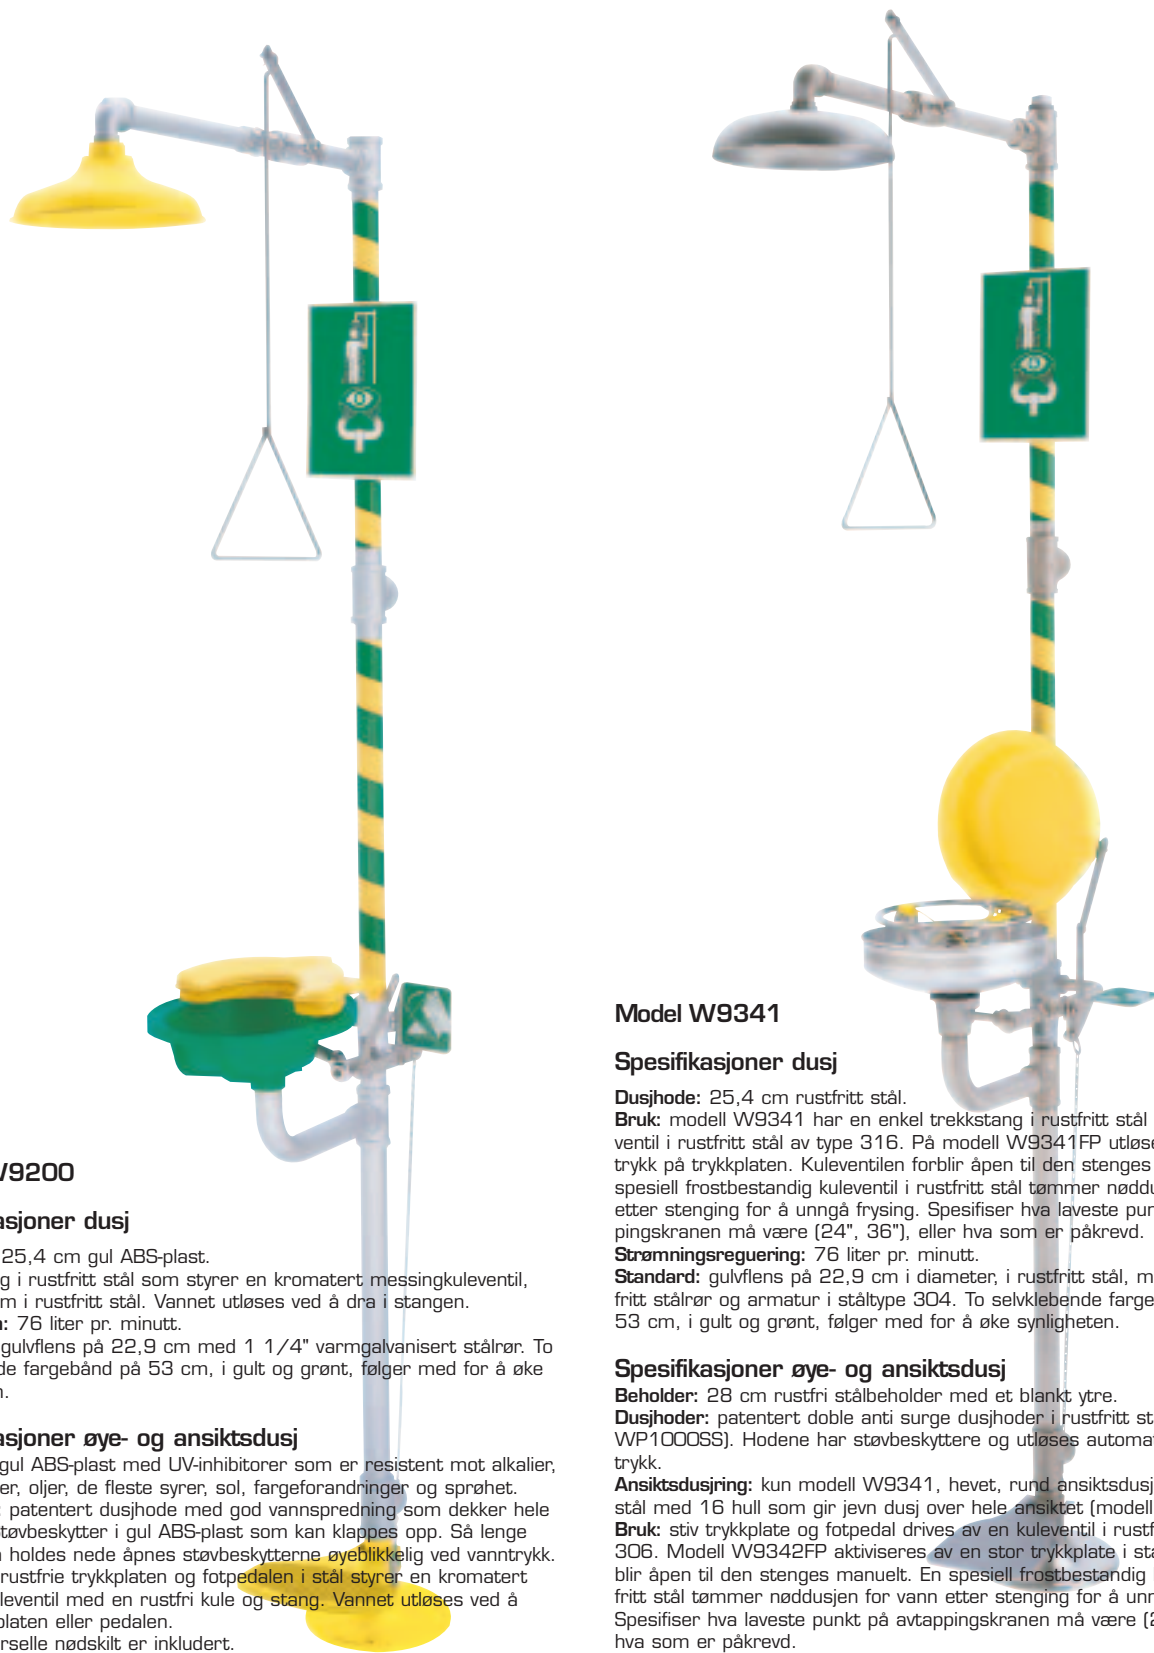

Model W9200

Spesifikasjoner dusj

Dusjhode: 25,4 cm gul ABS-plast.

Bruk: stang i rustfritt stål som styrer en kromtert messingkuleventil, med en arm i rustfritt stål. Vannet utløses ved å dra i stangen.

Vannstrøm: 76 liter pr. minutt.

Standard: gulvflens på 22,9 cm med 1 1/4" varmgalvanisert stålør. To selvklebende fargebånd på 53 cm, i gult og grønt, følger med for å øke synligheten.

Spesifikasjoner øye- og ansiktsdusj

Beholder: gul ABS-plast med UV-inhibitorer som er resistent mot alkalier, saltløsninger, oljer, de fleste syrer, sol, fargeforandringer og sprøhet.

Dusjhoder: patentert dusjhode med god vannspredning som dekker hele ansiktet. Støvbekytter i gul ABS-plast som kan klappes opp. Så lenge trykkplaten holdes nede åpnes støvbekytterne øyeblikkelig ved vanntrykk.

Bruk: den rustfrie trykkplaten og fotpedalen i stål styrer en kromtert messingkuleventil med en rustfri kule og stang. Vannet utløses ved å trykke på platen eller pedalen.

Skilt: universelle nødskilt er inkludert.

Vannstrøm: automatisk regulering sikrer konstant vannstrøm, selv ved varierende trykk på 2 - 6 bar. Utløpsåpningen kan rengjøres ved tilstopping eller byttes ut hvis vanntrykket stiger eller faller.

Vannfilter: veldig slitesterk in-line med et maskefilter på 50/50 som filtrerer, slik at avfall ikke kommer i vannet.

Filtersystem: internt skumfilter for driftssikker betjening og som lett kan fjernes ved rengjøring og vedlikehold.

W9200

Detaljer

Tilførsel: 1 1/4" IPS

Avløp: 1 1/4" IPS

Bruttovekt: 21,9 kg

Model W9341

Spesifikasjoner dusj

Dusjhode: 25,4 cm rustfritt stål.

Bruk: modell W9341 har en enkel trekkstang i rustfritt stål med en kuleventil i rustfritt stål av type 316. På modell W9341FP utløses vannet ved trykk på trykkplaten. Kuleventilen forblir åpen til den stenges manuelt. En spesiell frostbestandig kuleventil i rustfritt stål tømmer nøddusjen for vann etter stenging for å unngå frysing. Spesifiser hva laveste punkt på avtappingskranen må være (24", 36"), eller hva som er påkrevd.

Strømningsregulering: 76 liter pr. minutt.

Standard: gulvflens på 22,9 cm i diameter, i rustfritt stål, med 1 1/4" rustfritt stålør og armatur i ståltype 304. To selvklebende fargebånd på 53 cm, i gult og grønt, følger med for å øke synligheten.

Spesifikasjoner øye- og ansiktsdusj

Beholder: 28 cm rustfri stålbeholder med et blankt ytre.

Dusjhoder: patentert doble anti surge dusjhoder i rustfritt stål (modell WP1000SS). Hodene har støvbekyttere og utløses automatisk ved vanntrykk.

Ansiktsdusjring: kun modell W9341, hevet, rund ansiktsdusjring i rustfritt stål med 16 hull som gir jevn dusj over hele ansiktet (modell WP1200).

Bruk: stiv trykkplate og fotpedal drives av en kuleventil i rustfritt stål av type 306. Modell W9342FP aktiviseres av en stor trykkplate i stål. Ventilen forblir åpen til den stenges manuelt. En spesiell frostbestandig kuleventil i rustfritt stål tømmer nøddusjen for vann etter stenging for å unngå frysing. Spesifiser hva laveste punkt på avtappingskranen må være (24", 36"), eller hva som er påkrevd.

Støvbekytter: gul ABS-plast dekker beholderen fullstendig og beskytter den mot støv og annen miljømessig tilsmussing.

Vannstrøm: automatisk regulering sikrer konstant vannstrøm, selv ved varierende trykk.

Filter: veldig slitesterk in-line med et maskefilter på 50/50 som filtrerer, slik at avfall ikke kommer i vannet.

W9341

Detaljer:

Tilførsel: 1 1/4" IPS

Avløp: 1 1/4" IPS

Bruttovekt: 23,2 kg